

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

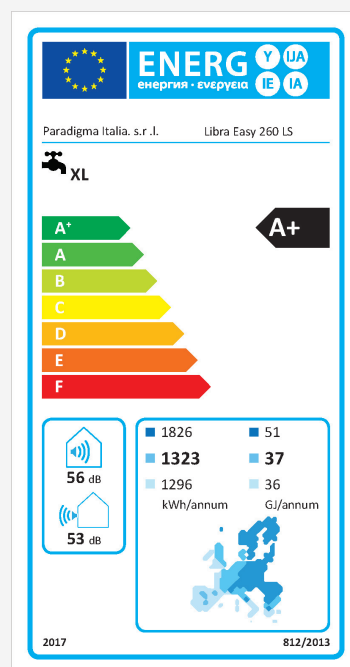
**Libra Easy - 260 LS**

Cod. 03-0350

Pompa di calore ACS – 260 LS

4.134,55 € IVA

Esclusa

**DIMENSIONI E PESO**

LARGHEZZA **65 cm**

ALTEZZA **200 cm**

PESO NETTO **115.20 kg**

INFO TECNICHE

CAPACITÀ
TERMICA (A7
W30/35) (KW) **1.82**

COP **3.1**

VANTAGGI

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C. Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Libra Easy 260 LS è uno scaldacqua per installazione a basamento dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria. Gruppo pompa di calore installata su bollitore sanitario con trattamento interno di vetrificazione secondo DIN 4753-3. Isolamento schiumato da 50 mm in poliuretano classe C. Il modello L è adatto per zone climatiche rigide e di potenza medio alta.

*Classificazione energetica secondo ErP: classe A+ *Profilo di carico dichiarato XL *Eff. energetica di riscaldamento dell'acqua nelle zone climatiche medie 127% *Energia termica nelle zone climatiche medie 1323 kWh *Capacità termica (A7/6 W10/55 secondo UNI EN16147) 1,82 kW *COP (A7/6 W10/55 secondo UNI EN 16147) 3,1 *Capacità termica totale (inclusa resistenza elettrica) 3,4 kW *Tempo di riscaldamento (A7/6 W10/55 secondo UNI EN16147) 10:14 h:m *Tempo di riscaldamento in modalità BOOST 5:06 h:m *Alimentazione monofase 230V *Frequenze 50 Hz *Grado di protezione IPX4 *Assorbimento massimo 0,53 kW *Assorbimento medio 0,43 kW *Assorbimento massimo (resistenza + pompa di calore) 2,03 kW *Potenza resistenza elettrica 1,5 kW *Assorbimento massimo della corrente 2,4 A *Temperatura min-max aria ingresso pompa di calore (U.R.90%) -7/38 .C *Temperatura min-max locale d'installazione 5/38 .C *Temperatura massima impostabile in PDC ciclo ECO 56.C *Temperatura massima impostabile in PDC ciclo Automatico 70.C *Compressore rotativo *Ventilatore centrifugo *Diametro bocca di espulsione 160 mm *Numero giri 1650-2150 RPM *Portata aria nominale 350-500 m³/h *Prevalenza massima disponibile 200 Pa *Refrigerante R134a *Carica 900 g *Tonnellate di CO₂ 1,29 t *Dispersioni serbatoio 71 W *Isolamento 50 mm *Pressione massima di esercizio in sanitario 7 bar *Capacità effettiva accumulo acqua 248 l *Quantità massima acqua utilizzabile Vmax 342 l *Serpentino per sistema solare termico 1 m² *Dimensioni H2000 diam. 600 e diam. massimo 650 mm *Peso 115,2kg *Potenza sonora all'interno Lw 60dB(A)