




ModuGas 35 C vaso POSTERIORE

Cod. 04-0184

Caldaia a condensazione
ModuGas 35 C per riscaldamento
e produzione ACS istantanea -
Classificazione energetica
secondo ErP: classe A

3.500,00 € IVA
Esclusa

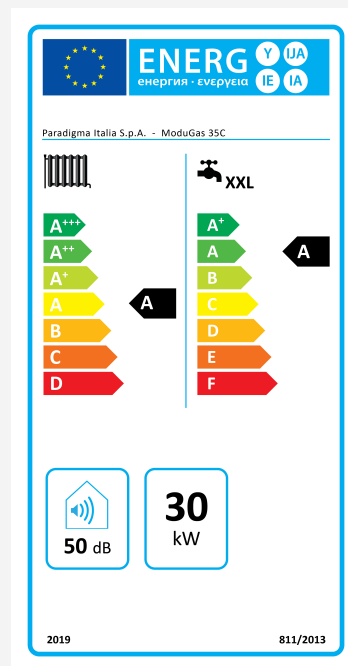

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO

35 kg

INFO TECNICHE

VANTAGGI

Caldaia murale a condensazione premiscelata istantanea per la produzione di acqua calda sanitaria, modulante, dotata di un nuovo scambiatore termico in alluminio-silicio compatto ed elevata reazione.

Ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile. Regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione con sistema Venturi e modulazione della potenza da 23% a 100%. Funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato.

Dispositivo di sicurezza a microprocessore, gestito da menù, con diagnostica di funzionamento ed assistenza tecnica.

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

La caldaia viene fornita con pompa di circolazione interna, valvola a tre vie e scambiatore a piastre per la produzione di ACS, vaso d'espansione posteriore e valvola di sicurezza ordinaria 3 bar.

A corredo, set di rubinetti d'intercettazione M/R con gruppo di carico e gas.

Rivestimento colorato bianco RAL 9003 verniciato a polvere e termoisolamento d'alta qualità.

Conforme alle seguenti direttive europee:

- * Regolamento sugli apparecchi a gas, n°2016/426/UE
- * Direttiva Ecodesign 2009/125/CE
- * Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, n° 2014/30/UE
- * Direttiva sulla bassa tensione, n° 2014/35/UE

Conformità CE, categoria II2HM3P per metano, GPL e aria propanata.

Numero di identificazione CE (PIN): 0063 CS 3718

Classe NOx: 6

Condizioni d'impiego:

- * Temperatura massima mandata: 90°C
- * Temperatura massima acqua calda: 110°C (limite di sicurezza)
- * Pressione massima d'esercizio: 3,0 bar
- * Pressione minima d'esercizio: 0,8 bar

Collegamenti:

- * mandata e ritorno impianto riscaldamento: 3/4"
- * gas 1/2 "
- * condensa Ø 25 mm
- * gas combusto Ø 80 mm
- * aria comburente Ø 80 mm

Dimensioni:

- * (LxPxH): 368/364/541 mm

Dati tecnici:

- * Classificazione energetica secondo ErP: classe A
- * Potenza nominale al focolare (PCI): kW 7,8 – 30
- * Potenza utile (80/60°C): kW 7,7 – 29,8
- * Potenza utile (50/30°C): kW 8,5 – 31,0
- * Rendimento P.min - Pmax (80/60°C): % 98,4 - 99,3
- * Rendimento P.min - Pmax (50/30°C): % 110,4 - 103,3

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

Dati relativi al gas combusto:

- * Classificazione: B23, B23P, B33, C13, C33, C53, C63, C83, C93, C10(3), C12(3)
- * Pressione ingresso gas: mbar 17 - 30 (metano), 25 - 57,5 (propano)
- * Consumo gas metano min -max: 0,83 - 3,68
- * Consumo gas propano min -max: 0,41 - 1,42
- * Quantità gas scarico (P.min - P.max) kg/h: 13,1 - 56,2
- * Classe NOx: 6
- * Emissioni NOx (annue): mg/kWh 49
- * Prevalenza residua ventilatore (P.min - max): Pa 10-105
- * Temperatura gas combusto min - max: °C 31 - 82

Dati relativi al lato riscaldamento:

- * Contenuto acqua: litri 1,7
- * Vaso espansione: litri 8
- * Pressione di esercizio min. - max: bar 0,8 - 3,0
- * Temperatura massima: °C 110
- * Temperatura massima esercizio: °C 90
- * Prevalenza residua pompa caldaia (DT = 20K): mbar 267

Dati elettrici:

- * Alimentazione V/Hz: 230 / 50
- * Consumo elettrico massimo: W 106
- * Consumo elettrico in stand-by W 3
- * Classe protezione: IP X4D

Altri dati:

- * Peso: kg 29
- * Rumorosità ad 1 m (a pieno carico): dB(A) 42

Compresa quota di prima accensione.

Accessori optional:

- * Sonda esterna / bollitore
- * Kit per sistemi di scarico coassiali e a parete
- * Carter di copertura