



Sistemi di riscaldamento ecologico

**Paradigma Italia S.p.A.**

Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)



## Pelletti Touch 32 kW, caric. manuale DX


Cod. 051T5029

Caldaia Pelletti Touch 32 kW con sistema di caricamento con bruciatore a destra



**15.100,00 €** IVA

Esclusa

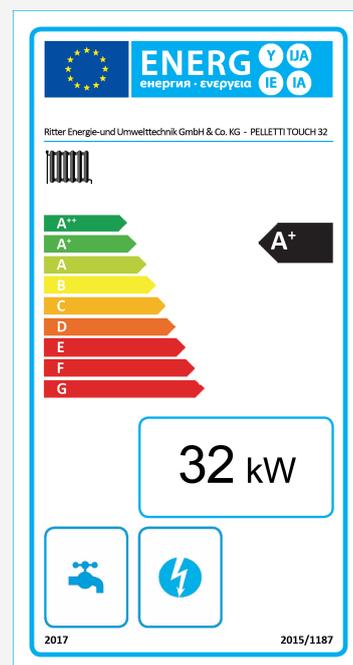

### DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA **1.35 mt**

ALTEZZA **1.57 mt**

PESO NETTO **450 kg**

### INFO TECNICHE

POTENZA NOMINALE (KW) **32**

CARICO PARZIALE (KW) **9**

### NOTA ATTENZIONE

Scegliere il tipo di estrazione cenere desiderato negli accessori per Pelletti Touch



Sistemi di  
riscaldamento  
ecologico

**Paradigma Italia S.p.A.**

Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

## VANTAGGI

Caldaia a pellet di legno Pelletti, di altissima qualità nella realizzazione dei singoli componenti che ne garantisce una lunga durata.

La caldaia a triplo giro di fumi e il bruciatore alimentato dal basso che garantisce un'ottima combustione. Le alte temperature di combustione, che garantiscono basse emissioni di sostanze nocive sia con il funzionamento a pieno carico che a carico parziale, si ottengono grazie ad un'adeguata miscela di gas di combustione e di aria secondaria.

La caldaia è in grado di regolare i parametri di combustione all'interno della camera di combustione in funzione delle variazioni di umidità della biomassa, oltre che di richiesta termica da parte dell'utente.

Quest'ultima possibilità permette alle moderne caldaie di produrre fumi quasi esenti da composti climalteranti, privi di fuliggine e catrame e di incrementare molto il rendimento del processo di combustione.

Grazie ad un isolamento termico efficiente si ottengono bassi valori di dispersione del calore per irraggiamento.

Lo scambiatore termico è dotato di turbolatori dei fumi di scarico che provvedono anche alla pulizia dello scambiatore termico. Ciò garantisce un elevato rendimento della caldaia per tutto l'anno.

Il pellet viene stoccato nel serbatoio di carico pellet integrato nello stesso ingombro della caldaia.

L'alimentazione del combustibile è automatica ed avviene dal basso del bruciatore con sistema coclea gestito dall'elettronica di caldaia.

Grande contenitore per le ceneri con compressione automatica delle ceneri e possibilità di avere l'estrazione della cenere Komfort.

Diffusore integrato sulla tubazione di ritorno per evitare formazioni di condensa e quindi problemi di corrosione e nerofumo.

Perdite di calore ridotte grazie a un isolamento termico efficace.

Controllo della temperatura di combustione con sensore di temperatura.

Controllo intelligente di combustione tramite due ventilatori (primario e secondario).

Controllo automatico del numero di giri ventilatore.

Pulizia automatica dello scambiatore di calore e del condotto fumi interno della caldaia, per un elevato e costante grado di rendimento.

Non necessita del vaso aperto e non necessita della valvola di scarico termico, integrabile con qualsiasi sistema di riscaldamento.

Serranda tagliafuoco per aumentare la sicurezza.

Display retroilluminato a sei tasti per un più semplice utilizzo e controllo della caldaia.

Di facile installazione ed utilizzo, con collegamento elettrici precablati.



Sistemi di  
riscaldamento  
ecologico

**Paradigma Italia S.p.A.**

Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

Possibilità di monitoraggio dei dati ed aggiornamento del software tramite porta USB  
Alto rendimento oltre il 90%

Dati tecnici

- \* Potenza nominale kW 32
- \* Carico parziale kW 10
- \* Rendimento nominale caldaia % 95,5
- \* Perdita la mantello alla potenza massima % 0,8
- \* Perdita al camino a potenza massima % 3,6
- \* Perdita al camino a bruciatore spento < 0,1
- \* Larghezza senza bruciatore mm 756
- \* Larghezza con bruciatore mm 1354
- \* Profondità mm 870
- \* Altezza mm 1571
- \* Peso con bruciatore kg 450
- \* Contenuto di acqua Litri 104
- \* Collegamenti caldaia mandata/ritorno DN 32 (1 1/4")
- \* Resistenza ?T = 10 K mbar 376
- \* Resistenza ?T = 20 K mbar 95
- \* Temperatura d'esercizio °C 65-90
- \* Temperatura in ingresso caldaia, min. °C 55
- \* Pressione d'esercizio, max bar 4
- \* Temperatura al focolare °C 800-1100
- \* Pressione al focolare mbar -0,01
- \* Tiraggio minimo potenza nominale mbar 0,08
- \* Temperatura gas combusto a potenza max °C 160
- \* Temperatura gas combusto a potenza min. °C 100
- \* Massa nominale gas di scarico kg/h 65,8
- \* Massa gas di scarico a carico parziale kg/h 20,4
- \* Volume gas di scarico a potenza nominale m<sup>3</sup>/h 81,4
- \* Volume gas di scarico a carico parziale m<sup>3</sup>/h 21,8
- \* Collegamento canna fumaria mm 150

Valori emissione 10 % O<sub>2</sub> riferiti ai fumi secchi (EN303-5)

- \* CO in potenza nominale mg/m<sup>3</sup> 19
- \* OGC in potenza nominale mg/m<sup>3</sup> 2
- \* NO<sub>x</sub> in potenza nominale mg/m<sup>3</sup> 177
- \* Polveri, in potenza nominale mg/m<sup>3</sup> 10

Valori emissione 13 % O<sub>2</sub> riferiti ai fumi secchi (EN303-5)



Sistemi di  
riscaldamento  
ecologico

**Paradigma Italia S.p.A.**

Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

- \* CO in potenza nominale  $\text{mg}/\text{m}^3$  14
- \* OGC in potenza nominale  $\text{mg}/\text{m}^3$  1
- \* NOx in potenza nominale  $\text{mg}/\text{m}^3$  129
- \* Polveri, in potenza nominale  $\text{mg}/\text{m}^3$  7

Classificazione ambientale 4\* (D.M. 7-11-2017 n.186)

Dati elettrici (collegamento di rete 230 V/50 Hz, 6A)

- \* Motore coclea bruciatore W 40
- \* Motore Vakuuum prelievo Pelletton W 250 / 370
- \* Sistema aspirante Vakuuum W 1400
- \* Ventilatore aria comburente W 62
- \* Ventilatore gas combusto W 25
- \* Accensione elettrica W 250
- \* Valvola sicurezza antincendio W 5
- \* Motore di pulizia W 40

Nuovo telecomando touchscreen collegata a scheda relè e scheda controllo, software Update via USB Stick, Comando tramite contatto pulito B1.

Versione con bruciatore a destra.

Versione per sistema a caricamento manuale con deposito da 130 kg.

Compresa quota di prima accensione.

Compresa garanzia 5 anni (escluse parti a contatto fiamma).

Accessori optional:

- \* sistema di estrazione cenere "standard"
- \* sistema di estrazione cenere "komfort"
- \* pelleton di stoccaggio pellet da 450 a 4600 kg
- \* sistemi di trasporto pellet tramite coclee o aspirazione
- \* regolatore di tiraggio per Pelletti Touch
- \* regolatore di portata per Pelletti Touch
- \* Kit di pulizia caldaia