

**PARA  
DIGMA**

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)


**permasoft 5.000°/I  
ALU**

Cod. PT-PS5000ALU\_PARA

**281,00 € IVA**

**Esclusa**

Cartuccia di demineralizzazione  
permasoft PT-PS 5000ALU




**PARA  
DIGMA**

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

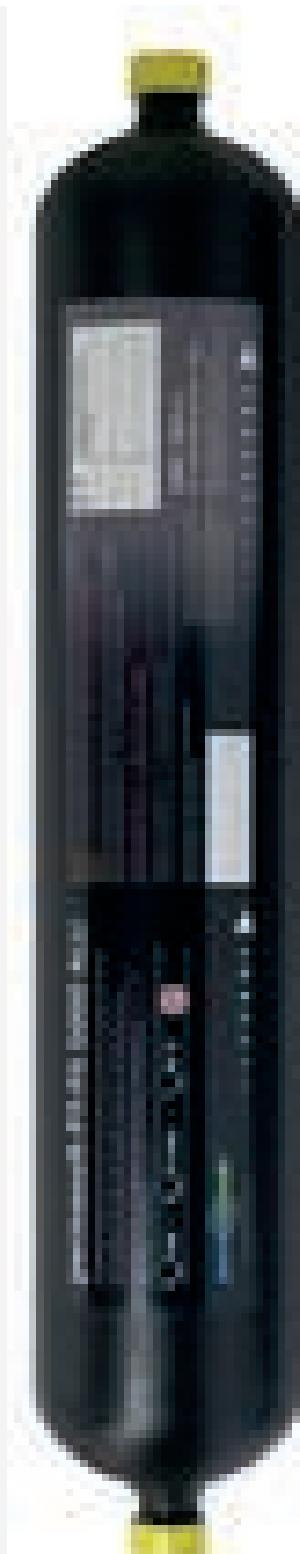



**PARA  
DIGMA**

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[commerciale@paradigma.it](mailto:commerciale@paradigma.it)

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

## DIMENSIONI E PESO

LARGHEZZA	<b>125 mt</b>
ALTEZZA	<b>575 mt</b>

## INFO TECNICHE

### VANTAGGI

Cartuccia di demineralizzazione permasoft, indicata per il riempimento di impianti di riscaldamento. Demineralizza l'acqua di riempimento (conducibilità < 10µS/cm) togliendo i sali che causano depositi da calcare (ad esempio sali calcio e magnesio) e che causano incrostazioni da corrosione (ad esempio i sali cloruro e solfato). Miscela delle resine e stabilizzatori del pH per rendere idonea l'acqua d'impianto in presenza di alluminio.

- \* Capacità: 5000°d x litro
- \* Portata max: 8 litri/min
- \* Collegamenti: DN 20 - 3/4"
- \* Pressione max: 6 bar
- \* Temperatura max: 50°C
- \* Lunghezza: 575 mm
- \* Peso: 4,3 kg