



MODUSTAR II

Scheda tecnica



Vedi qui le condizioni
di garanzia complete



MODUSTAR II

Caratteristiche

- Caldaia a condensazione a camera stagna modulante in funzione della temperatura di mandata
- Nuova estetica con nuovo pannello in lamiera metallica rivisitata nella sua veste grafica, con fonoassorbente che ne migliora le performances acustiche e termiche
- Aggiornato il firmware con nuove funzionalità per garantire una maggiore efficienza della caldaia
- Il modello 25C è adibito alla produzione istantanea di acqua calda sanitaria oltre alla funzione riscaldamento
- Ampio range di modulazione della potenza: 14%-100% modelli 25 e 12%-100% modelli 35
- Valvola a tre vie integrata sul modello 35DS per deviare verso un bollitore sanitario
- Collegamento idraulico dedicato al riempimento del circuito di riscaldamento per il modello 35DS
- Rubinetto di carico integrato per il modello 25C
- Scambiatore termico in acciaio inox AISI 430
- Bruciatore in acciaio inox AISI 430
- Vaso d'espansione integrato in caldaia da 7 litri
- Gruppo idraulico in ottone
- Sifone raccolta condensa integrato in caldaia
- By-pass idraulico interno
- Circolatore modulante alta efficienza
- Scambiatore a piastre per produzione acqua calda sanitaria rapida per il modello 25C
- Funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione elettronica
- Pannello di comando intuitivo
- Nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive (Advanced Adaptive Gas Combustion Control)
- Valvola gas autocalibrante
- Scarico fumi sdoppiato 80/80 in fornitura
- Rendimento in riscaldamento 4 stelle
- Dimensioni LxPxH: 400x300x700 esclusi rubinetti e attacco fumi

Conforme alle seguenti direttive:

- Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi
- Direttiva Rendimenti: Articolo 7(2) e Allegato III della 92/42/ CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Conformità CE, categoria II2HM3B per metano, GPL e aria propanata
- Direttiva 2009/125/CE Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
- Regolamento (UE) 2017/1369 Etichettatura energetica
- Regolamento Delegato (UE) N. 811/2013
- Regolamento Delegato (UE) N. 813/2013



Vedi qui le condizioni di garanzia complete



opzionale

Per maggiori informazioni consultare i documenti THIT9784 e THIT9785.

La fornitura include:

- Rubinetti di intercettazione mandate, ritorni e gas
- Kit attacco fumi sdoppiato
- Dima cartacea e staffa a muro

Optional

- Kit per sistemi di scarico coassiali
- Sonda esterna e sonda bollitore

Possibilità di attivare l'estensione di garanzia fino a 5 anni tramite Centro Assistenza autorizzato Paradigma Italia

Caldaia a condensazione per solo riscaldamento	ModuStar II 35DS
Classe energetica riscaldamento	A
Codice	04-0175A

Caldaia a condensazione per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria	ModuStar II 25C
Classe energetica riscaldamento	A
Classe energetica sanitario	A/XL
Codice	04-0170A

Le caldaie ModuStar II, in abbinamento al termostato Regula, raggiungono la classe A+ per le etichette di sistema.





MODUSTAR II

Dati tecnici ModuStar II		35DS	25C
Dati di potenza			
Potenza nominale al focolare (Qn) PCI min-max	kW	3,8 - 31,0	3,0 - 21,0
Potenza nominale utile (Pn) 80/60°C min-max	kW	3,6 - 30,6	2,8 - 20,7
Potenza nominale utile (Pn) 50/30°C min-max	kW	4,0 - 33,6	3,2 - 22,8
Potenza nominale al focolare (Qnw) ACS (PCI) min-max	kW	3,6 - 34,1	2,8 - 25,6
Potenza nominale utile (Pn) ACS min-max	kW	3,8 - 34,7	3,0 - 26,0
Rendimento 80/60°C pieno carico / carico parziale (Hi)	%	98,8 - 94,5	98,4 - 94,0
Rendimento 50/30°C pieno carico / carico parziale (Hi)	%	108,5 - 105,8	108,6 - 105,2
Rendimento al 30% del carico di Pmax	%	109,9	109,8
Dati relativi al gas combusto			
Classificazione	-	B_{23P} $C_{13,33,43,53,63,83,93}$	B_{23P} $C_{13,33,43,53,63,83,93}$
Tipo di gas	-	II_{2H3P}	II_{2H3P}
Pressione ingresso gas metano min-max	mbar	17 - 25	17 - 25
Pressione ingresso gas propano min-max	mbar	25 - 45	25 - 45
Consumo in riscaldamento gas G20 (metano) min-max	m ³ /h	0,4 - 3,28	0,32 - 2,22
Consumo in riscaldamento gas G31 (propano) min-max	kg/h	0,3 - 2,41	0,23 - 1,63
Consumo in sanitario gas G20 (metano) min-max	m ³ /h	0,4 - 3,67	0,32 - 2,75
Consumo in sanitario gas G31 (propano) min-max	kg/h	0,3 - 2,70	0,23 - 2,02
NOx emissioni annue (n=1)	ppm	28	44
Classe NOx	-	6	6
Portata massima fumi min-max	kg/s	0,0044 - 0,0209	0,0014 - 0,0121
Temperatura dei fumi max (30/50°C) - max (60/80°C)	°C	50 - 78	38 - 78
Prevalenza residua ventilatore	Pa	190	270
Dati relativi al lato riscaldamento			
Contenuto acqua	litri	2,5	2
Pressione di esercizio min - max	bar	0,3 - 3,0	0,3 - 3,0
Temperatura dell'acqua max	°C	110	110
Temperatura di esercizio max	°C	90	90
Prevalenza circuito riscaldamento (a 1000 l/h)	bar	0,320	0,340
Dati relativi al lato acqua sanitaria			
Normativa acqua calda sanitaria EN 13203	-	-	***
Portata specifica ACS ($\Delta T = 30$ K)	l/min	-	12,8
Soglia di portata minima	l/min	-	2,5
Contenuto acqua	l	-	2
Pressione d'esercizio (Pmw) max	bar	-	10
Dati elettrici			
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza assorbita - Potenza max	W	116	100
Potenza assorbita - Stand-by	W	3	3
Grado di protezione	IP	IPX5D	IPX5D
Altri dati			
Peso	kg	35,5	31,5

Product Fiche ModuStar II		35DS	25C
Nome del fornitore	-	Paradigma Italia S.p.a.	
Temperatura di applicazioni (riscaldamento d'ambiente)	-	---	media
Potenza termica nominale	Prated [kW]	31	21
Efficienza energetica stagionale di risc. d'ambiente	η_s [%]	94	94
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{vwh} [%]	-	86
Consumo annuo di energia in termini di GCV (risc. d'ambiente)	Q_{HE} [GJ]	94	63
Consumo annuo di energia in termini di GCV (risc. dell'acqua)	AFC [GJ]	-	17
Livello di potenza sonora, all'interno	L_{WA} [dB]	53	52
Eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente	-	Attenersi alle informazioni e disposizioni riportate sul manuale della caldaia	








MODUSTAR II

Dimensionale ModuStar II DS

Legenda

-  Collegamento uscita fumi Ø 80 mm
-  Collegamento ingresso aria Ø 80 mm
-  Tubo flessibile valvola di sicurezza Ø 15 mm
-  Uscita condensa Ø 20 mm
-  Mandata circuito riscaldamento G $\frac{3}{4}$ " M
-  Mandata circuito bollitore
-  Ritorno circuito bollitore
-  Ritorno circuito riscaldamento G $\frac{3}{4}$ " M
-  GAS/
GAZ Collegamento del gas G $\frac{3}{4}$ " M

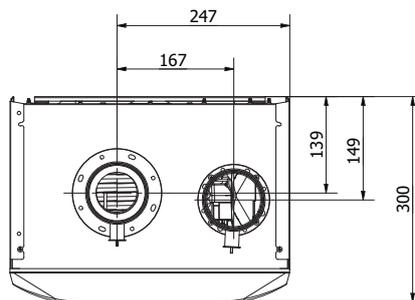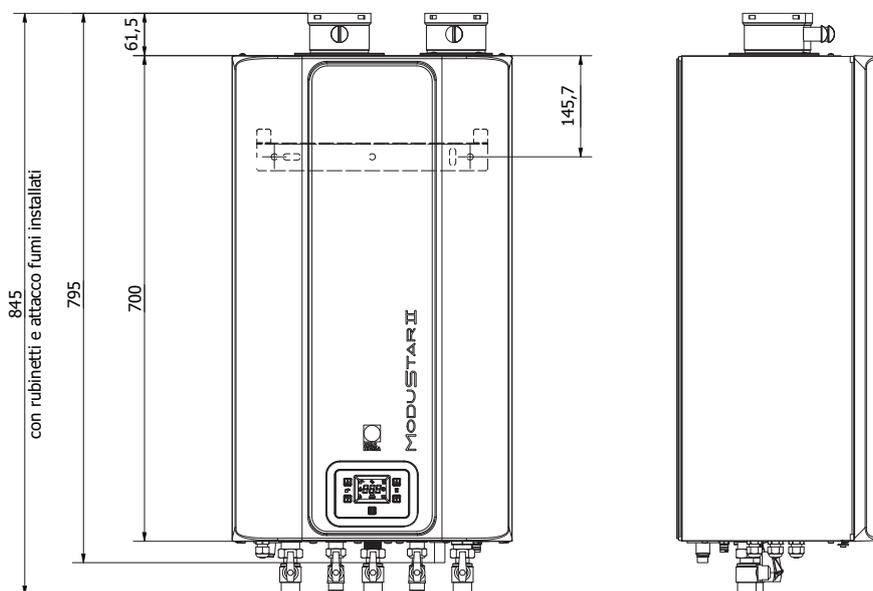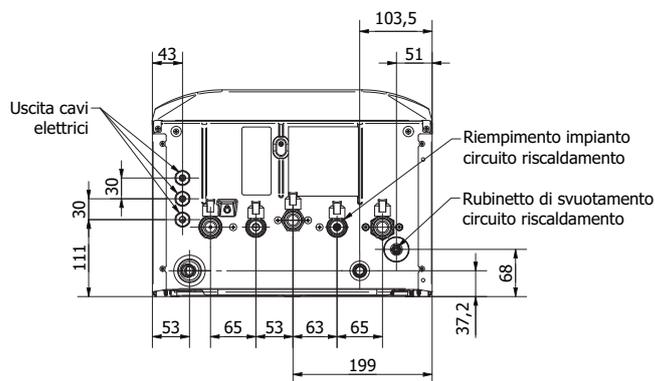




MODUSTAR II

Schema elettrico ModuStar II DS

Caldaia ModuStar II - DS
indicazione dei collegamenti elettrici
disponibili

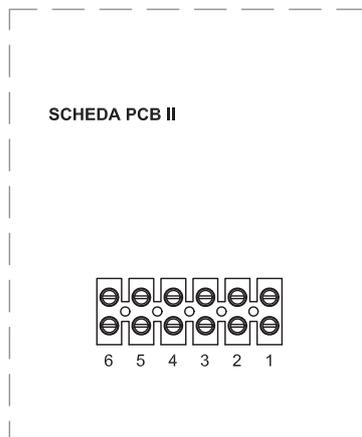

Legenda:

collegamenti elettrici su morsetteria

- 1-2** collegamento remoto/ OpenTherm
- 3-4** collegamento Sonda Esterna NTC 10k (accessorio)
- 5-6** collegamento Termostato / Sonda bollitore NTC 10k (accessori)






MODUSTAR II

Dimensionale ModuStar II C

Legenda

-  Collegamento uscita fumi Ø 80 mm
-  Collegamento ingresso aria Ø 80 mm
-  Tubo flessibile valvola di sicurezza Ø 15 mm
-  Uscita condensa Ø 20 mm
-  Mandata circuito riscaldamento G^{3/4}" M
-  Uscita acqua calda sanitaria G^{1/2}" M
-  Ingresso acqua fredda sanitaria G^{1/2}" M
-  Ritorno circuito riscaldamento G^{3/4}" M
-  Collegamento del gas G^{3/4}" M

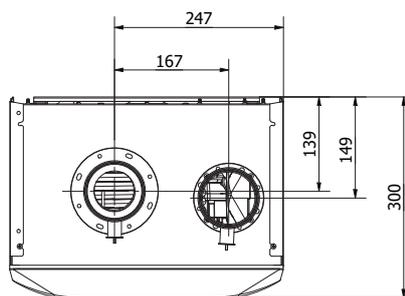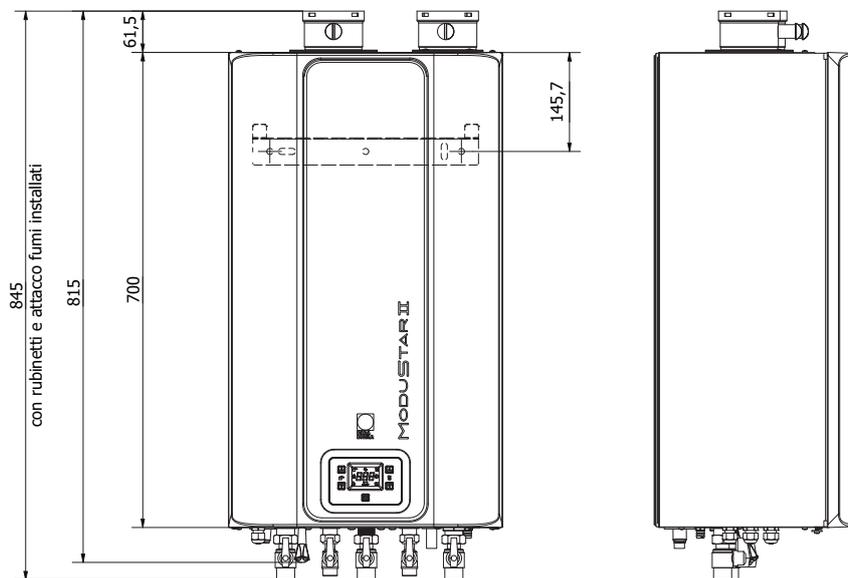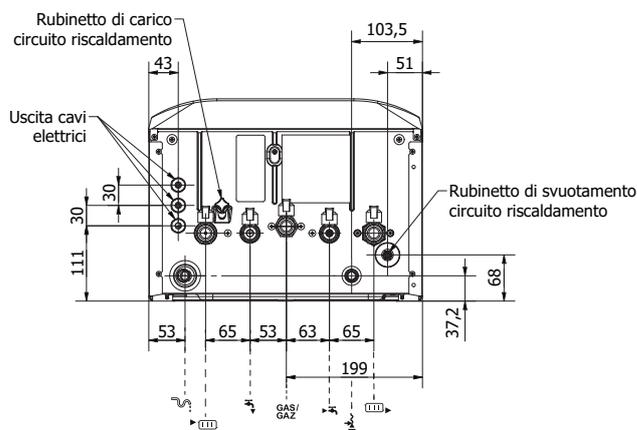




MODUSTAR II

Schema elettrico ModuStar II C

Caldaia ModuStar II -Combi
indicazione dei collegamenti elettrici
disponibili

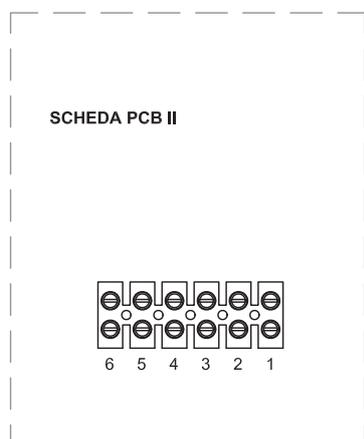

Legenda:

collegamenti elettrici su morsettiera

1-2 collegamento remoto/OpenTherm


3-4 collegamento Sonda Esterna NTC 10k (accessorio)



MODUSTAR II

Accessori

	Armadio da incasso ModuStar II Dimensioni (L x H x P) 480 x 1170 x 310 mm	
	Codice	04-0098A

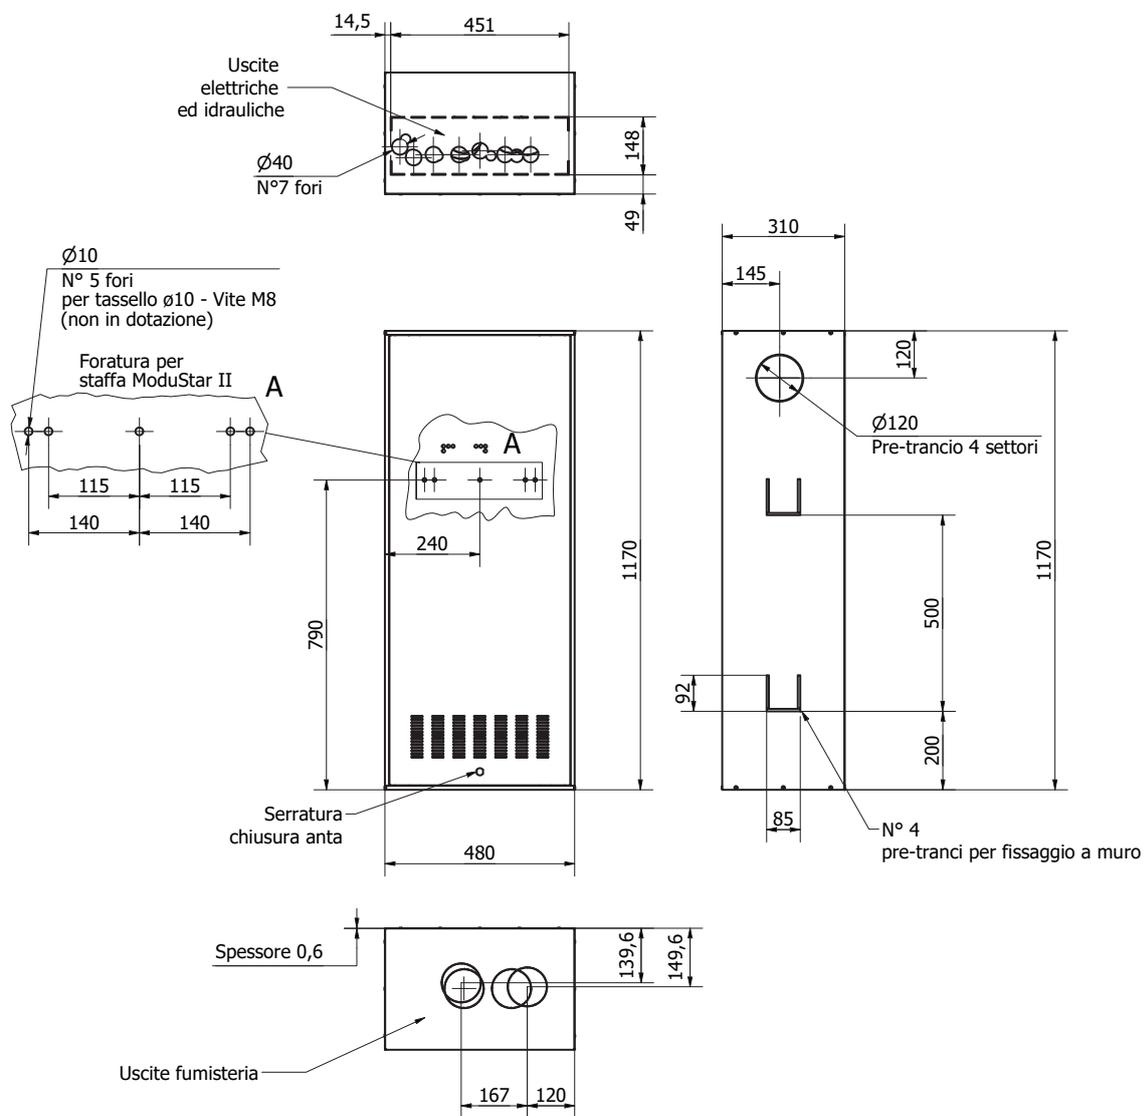



MODUSTAR II

	Adattatore coassiale ModuStar II		
		60/100	80/125
	Codice	22-1720	22-1725
	Riduzione concentrica per scarico fumi		
		80/50	80/60
	Codice	22-1722	22-1723
	Sdoppiatore fumi DN 80/80 per ModuStar II		
	Accessorio che consente di invertire la posizione di aspirazione aria e scarico fumi.		
Codice			
22-1724			
	Kit scarico parete		
	Per prelievo aria e scarico fumi coassiali, completo di curva 90°, terminale orizzontale. Interasse (da centro curva a fine tubo 60/100): 730 mm Nota: è necessario ordinare anche l'adattatore 22-1720		
		60/100	
Codice			
22-0437			
	Kit sonda bollitore ModuStar II (NTC 10 k)		
	Kit sonda esterna ModuStar II (NTC 10 k)		
		Sonda bollitore	Sonda esterna
Codice			
	02-6601	02-6602	
	Kit carter copertura rubinetti ModuStar II		
	Codice		
22-1727			
	Kit manometro + prolunga kit ModuStar II		
	Codice		
22-1707			
	Cronotermostato Crono Plus		
	Regolazione in abbinamento con sonda esterna (cod. 02-6602) per ModuStar II.		
Codice			
22-1729			



Note

Grid area for notes.

