Accumuli caldo-freddo

Caratteristiche

- Accumulo inerziale ideale per realizzare impianti di riscaldamento e di raffrescamento, in esecuzione verticale, conforme ai requisiti della direttiva PED 2014/68/UE (articolo 4, paragrafo 3)

Attenzione!
A causa delle difficoltà di approvvigionamento, la presente scheda tecnica rappresenta le **caratteristiche minime** del prodotto. Il prodotto acquistato potrà quindi avere caratteristiche diverse, ma in ogni caso migliorative.
Ad esempio, il prodotto acquistato potrebbe essere più basso di quanto riportato in scheda tecnica, avere degli attacchi in più o di diametro maggiore, ma non il contrario.

GARANZIA 5 ANNI sui danni da calcare

Per maggiori informazioni consultare il manuale fornito unitamente al prodotto.

	Accumulo caldo-freddo 50	Accumulo caldo-freddo 100	Accumulo caldo-freddo 200	Accumulo caldo-freddo 500
Classe energetica	C	A	B	C
Codice	**07-6440**	**07-6445**	**07-6450**	**07-6455**

	Accumulo caldo-freddo 800	Accumulo caldo-freddo 1000	Accumulo caldo-freddo 1500	Accumulo caldo-freddo 2000
Classe energetica	C	C	C	C
Codice	**07-6456**	**07-6457**	**07-6458**	**07-6459**

Product Fiche accumulo caldo-freddo		50	100	200	500
Nome del fornitore	-	Paradigma Italia S.p.A.			
Dispersione	S [W]	55,8	46	58,9	108
Dispersione	psbsol [W/K]	1,24	1,02	1,31	2,40
Volume utile	V_{nom} [l]	47	94	170	469
Volume dell'accumulo non solare	Vbu [l]	44,7	89,3	161,5	445,6

Product Fiche accumulo caldo-freddo		800	1000	1500	2000
Nome del fornitore	-	Paradigma Italia S.p.A.			
Dispersione	S [W]	131	138	163,8	183
Dispersione	psbsol [W/K]	2,91	3,07	3,64	4,07
Volume utile	V_{nom} [l]	747	868	1471	1950
Volume dell'accumulo non solare	Vbu [l]	709,7	824,6	1397,5	1852,5

Accumuli caldo-freddo

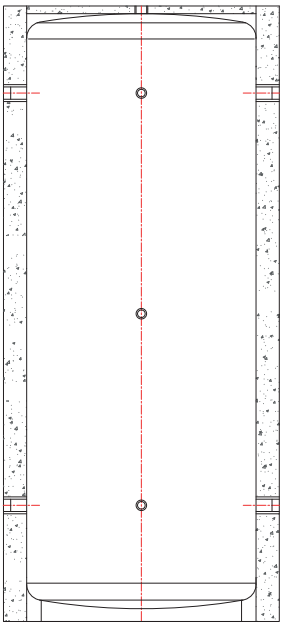

Attenzione! L'immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto.
Per le caratteristiche del prodotto, fare riferimento ai dati di scheda tecnica e alla documentazione consegnata con il prodotto.

Dati tecnici accumulo caldo-freddo		50	100	200	500
Installazione	-	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Temperatura max d'esercizio	°C	95	95	95	95
Pressione max d'esercizio	bar	4	4	4	4
Peso	kg	20	50	60	101
Volume	l	47	94	170	469
Diametro esterno con isolamento	mm	460	560	600	760
Altezza con isolamento	mm	890	915	1480	1705
Altezza di ribaltamento	mm	1002	1073	1597	1867
Attacchi disponibili (n° e sez. minimi)	-	4 da 1"			4 da 1"1/4

Dati tecnici accumulo caldo-freddo		800	1000	1500	2000
Installazione	-	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Temperatura max d'esercizio	°C	95	95	95	95
Pressione max d'esercizio	bar	4	4	4	4
Peso	kg	145	159	261	289
Volume	l	747	868	1471	1950
Diametro esterno con isolamento	mm	1030	1030	1310	1410
Altezza con isolamento	mm	1880	2135	2595	2635
Altezza di ribaltamento	mm	2144	2370	2907	2989
Attacchi disponibili (n° e sez. minimi)	-	4 da 3"			