
ACCUMULO PRISMATICO MODULARE

Scheda tecnica

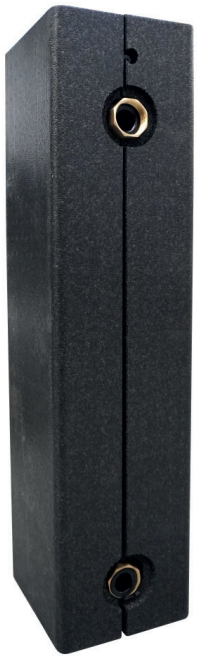

Consulta qui il listino prodotti per maggiori dettagli

BEST HEATING TECHNOLOGY

ACCUMULO PRISMATICO MODULARE

Caratteristiche

- Accumulo inerziale di forma prismatica modulare, ideale per impianti di riscaldamento e raffrescamento nei quali sia richiesto un volume mimino d'acqua (es. PDC) in spazi limitati.
- Realizzato in ferro trattato con cataforesi.
- Isolamento EPP 40 g/l, sp. 30 mm, λ = 0,036 W/mK @ 10°C
- Pressione max 3 bar
- T max 90°C
- Dimensioni singolo modulo da 20 l incluso isolamento: 220 x 220 x 898 (h) mm
- L'elemento base ha una capacità di 20 l.
- Si possono installare più elementi base collegati tra di loro (ad esempio 1, 2, 3, 4 o 5), per ottenere il volume inerziale complessivo desiderato (es. 20, 40, 60, 80 o 100 litri).
- Ogni elemento ha 4 attacchi gas 1"1/2 posti sui due lati, 1 attacco gas 1" e 1 attacco gas 1/2" posti superiormente.
- Gli attacchi laterali sono utilizzati anche per l'installazione modulare di 2, 3, 4 o 5 elementi base.




	Volano prismatico 20 l
Descrizione	Volano prismatico da 20 l, inclusa n° 1 guarnizione cieca. Ordinare il numero di moduli in base al volume complessivo desiderato (es. per 40 litri, ordinare n° 2 moduli).
Classe energetica	C
Codice	**03-1297**

Product Fiche accumulo prismatico modulare		20
Nome del fornitore	-	Paradigma Italia S.p.A.
Dispersione	S [W]	44
Dispersione	psbsol [W/K]	0,98
Volume utile	V_{nom} [l]	20
Volume dell'accumulo non solare	Vbu [l]	20
Peso a vuoto	kg	20




Kit per volano prismatico	
Include staffe di supporto, 1 pozzetto sonda, 1 valvola jolly. Ordinare n° 1 unità a prescindere dal volume complessivo	
Codice	**03-1296**




Coppia di tappi per volano prismatico	
Include 1 tappo maschio 1"1/2, 1 tappo femmina 1"1/2, 2 tappi copriforo isolante, 2 guarnizioni piane. Ordinare n° 1 o 2 unità in base ai collegamenti idraulici desiderati	
Codice	**03-1295**

ACCUMULO PRISMATICO MODULARE

Schema idraulico tipo

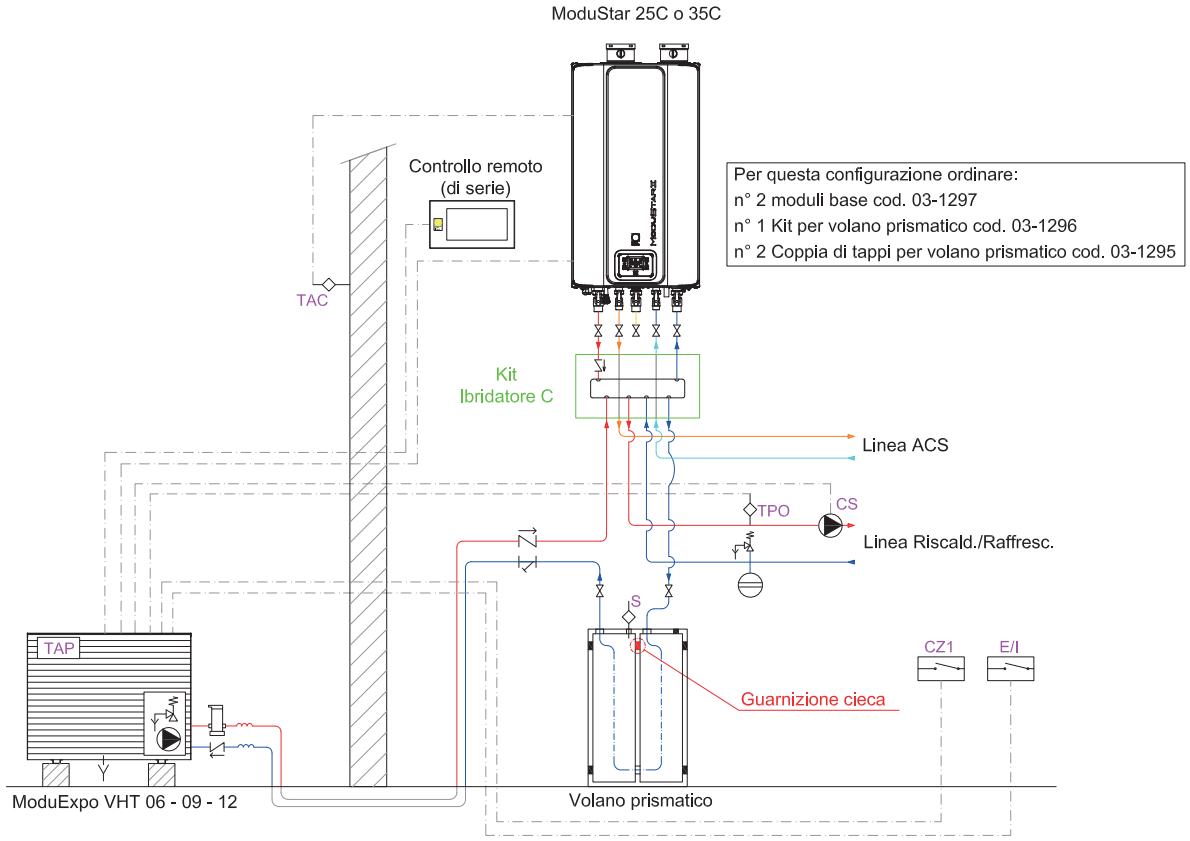


Configurazioni modulari

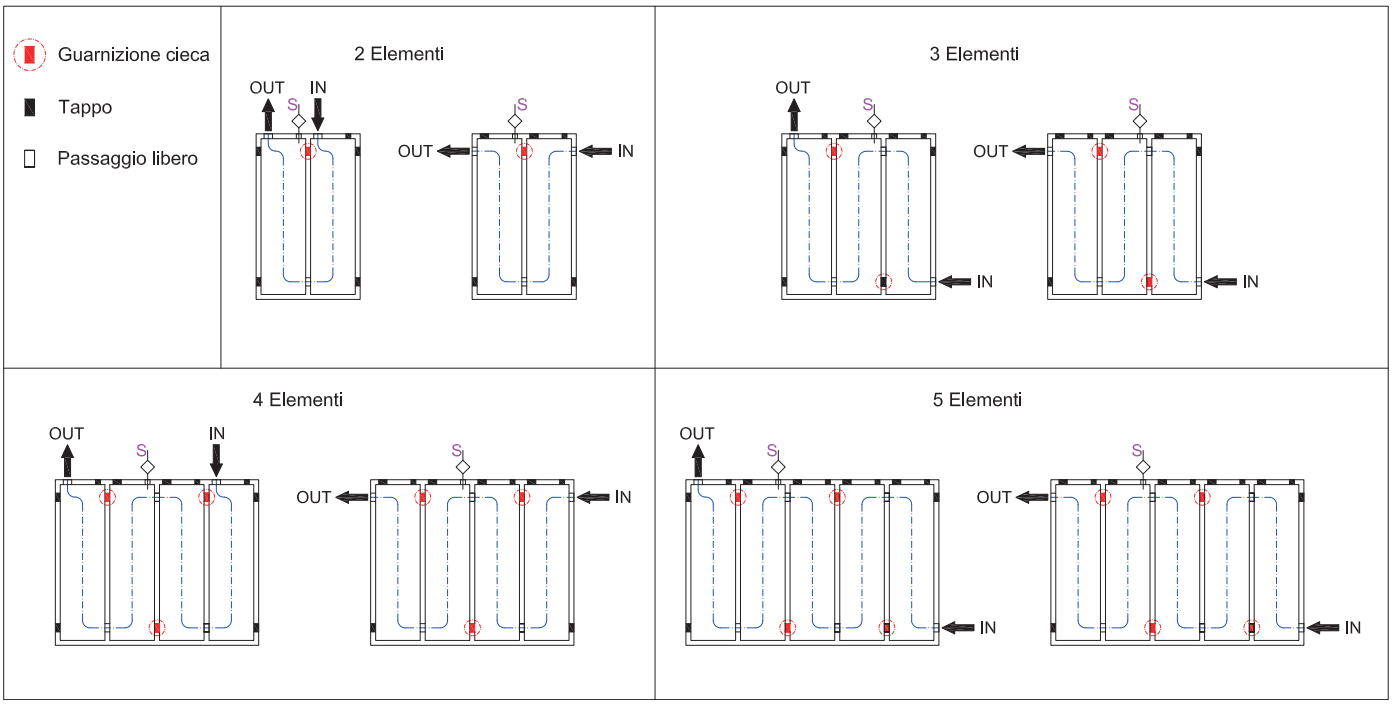


ACCUMULO PRISMATICO MODULARE

Quote installazione modulo prismatico
sotto caldaia ModuGas con ibridatore di tipo C

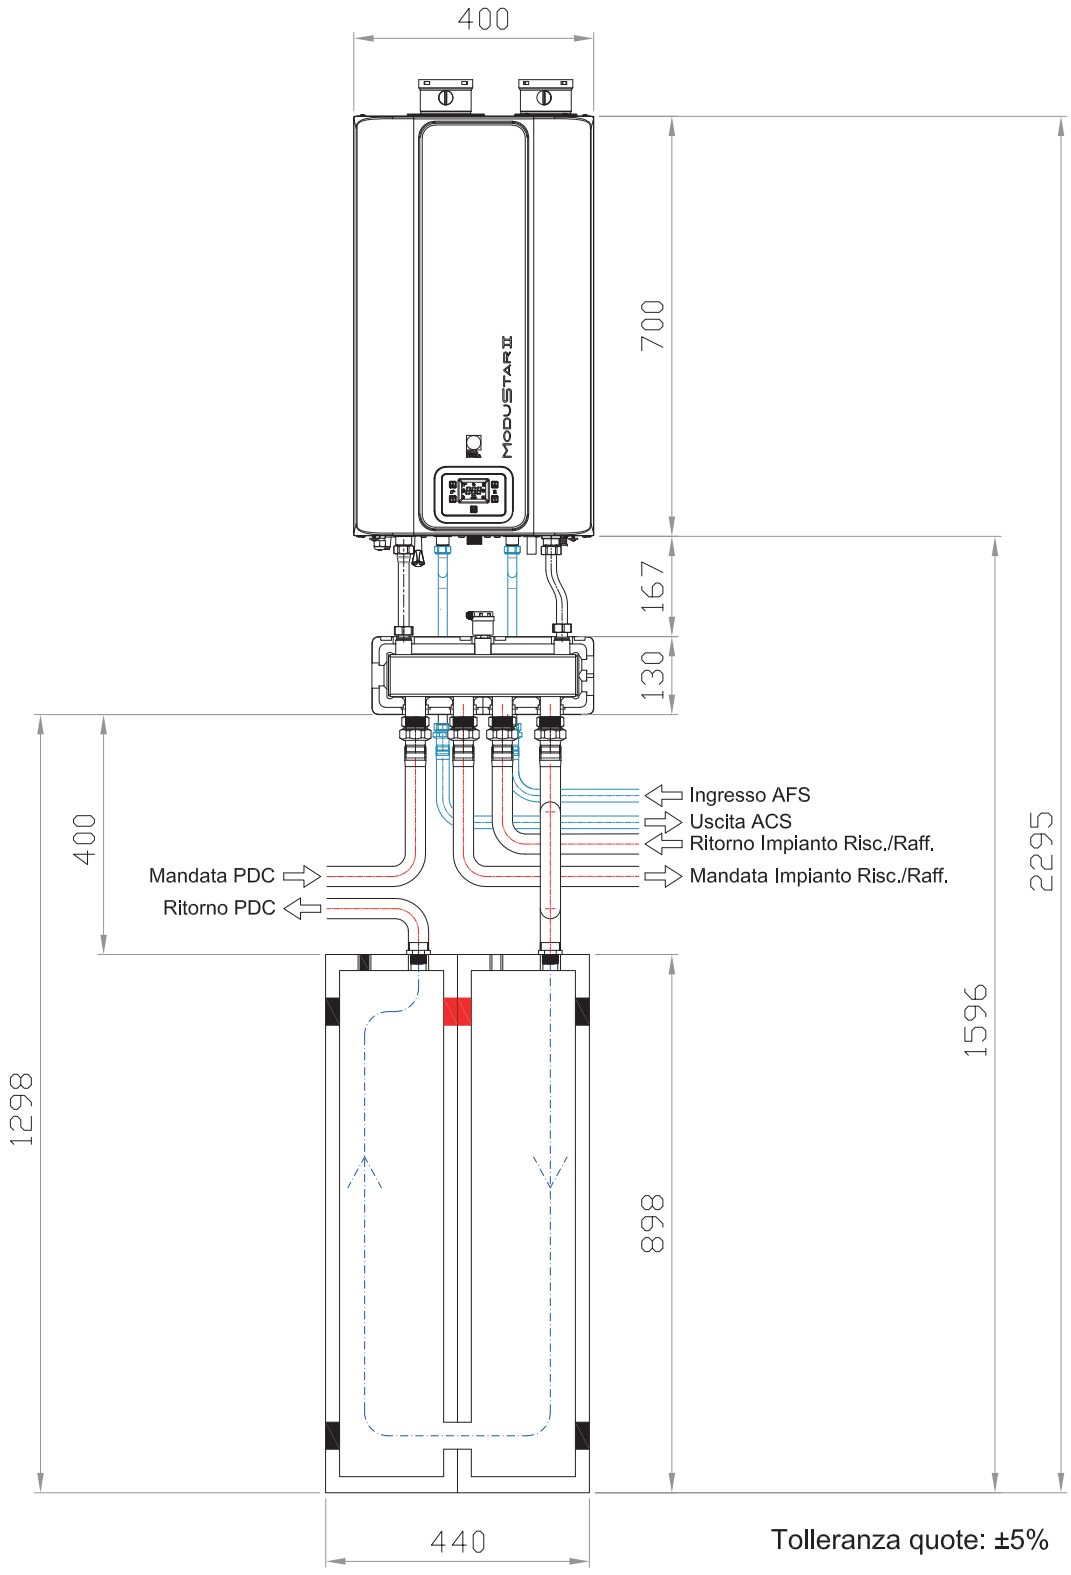

ACCUMULO PRISMATICO MODULARE


Configurazione 20 litri

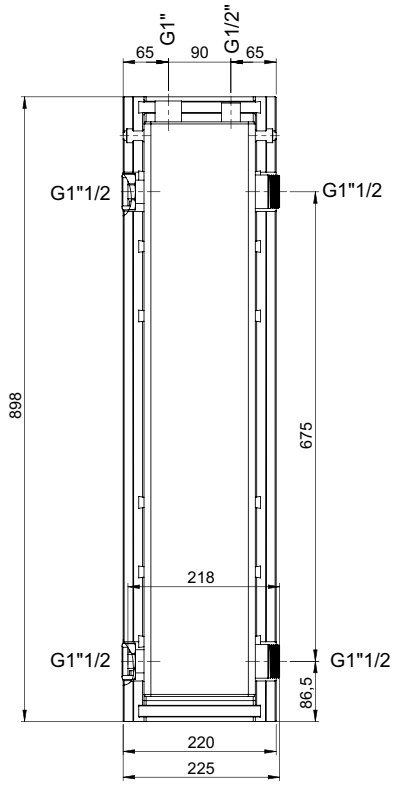




Profondità: 220 mm

Configurazione 40 litri

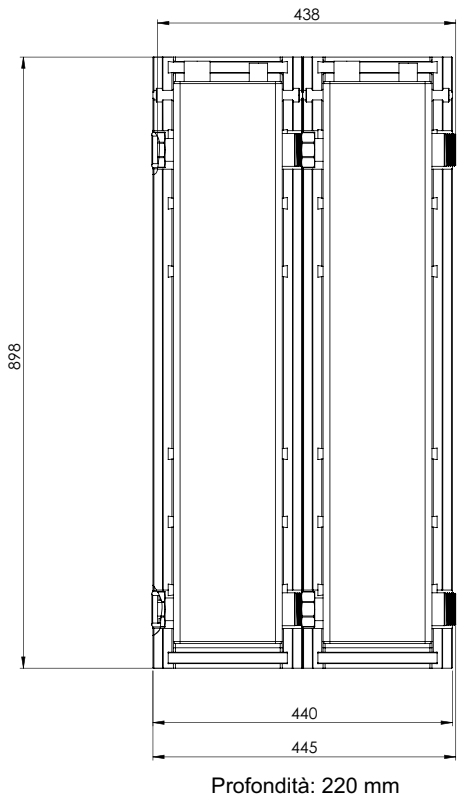


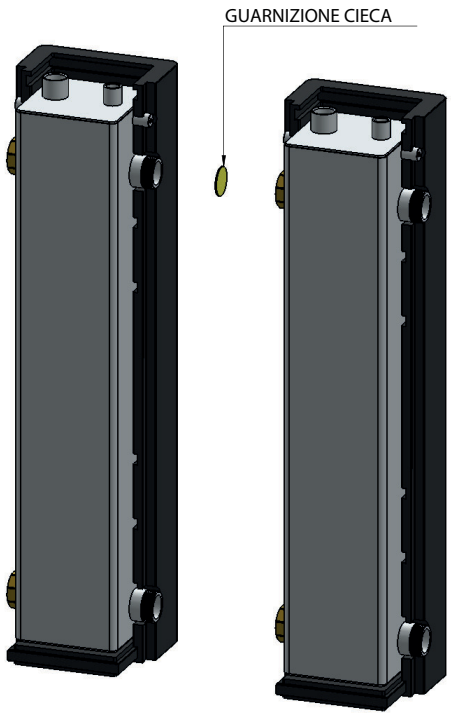

Profondità: 220 mm

ACCUMULO PRISMATICO MODULARE


Configurazione 60 litri

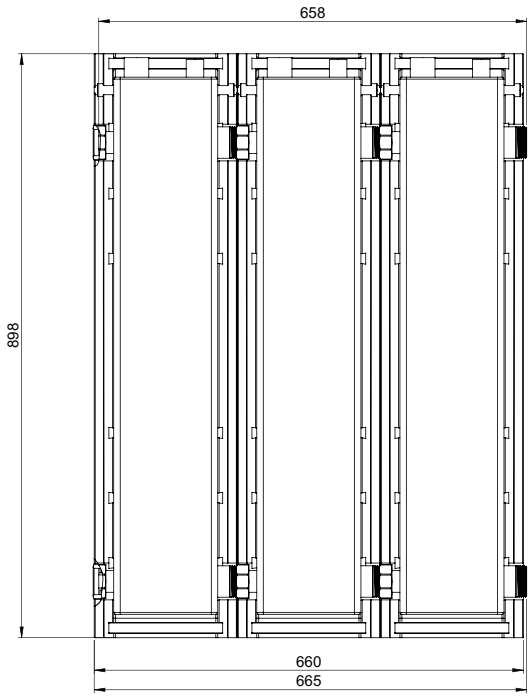

Profondità: 220 mm



Configurazione 80 litri

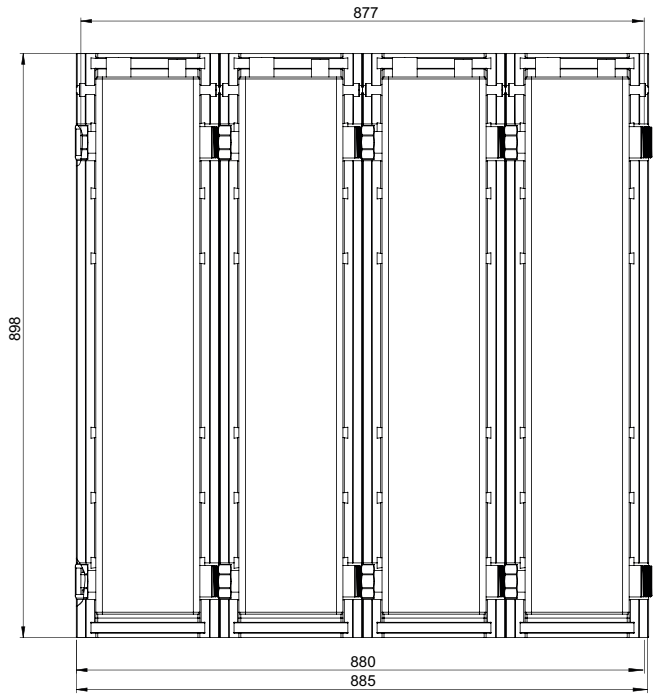

Profondità: 220 mm

