

Bollitore Aqua 120

Caratteristiche

- Bollitore vetrificato monoserpentino per produzione di acqua calda sanitaria
- I bollitori sono adatti per impianti con temperature dell'acqua calda ammesse fino a 95 °C e pressioni di esercizio fino a 6 bar


Attenzione!

A causa delle difficoltà di approvvigionamento, la presente scheda tecnica rappresenta le caratteristiche minime del prodotto. Il prodotto acquistato potrà quindi avere caratteristiche diverse, ma in ogni caso migliorative. Ad esempio, il prodotto acquistato potrebbe essere più basso di quanto riportato in scheda tecnica, avere degli attacchi in più o di diametro maggiore, ma non il contrario.



Per maggiori informazioni consultare il manuale fornito unitamente al prodotto.

	Aqua 120
Classe energetica	
Codice	06-0125

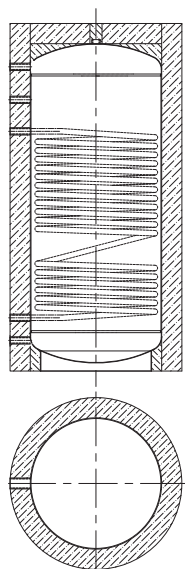

Attenzione! L'immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto.

Per le caratteristiche del prodotto, fare riferimento ai dati di scheda tecnica e alla documentazione consegnata con il prodotto.

Dati tecnici Aqua		120
Altezza con isolamento	mm	995
Diametro con isolamento	mm	610
Pressione d'esercizio	bar	6
Temperatura d'esercizio	°C	95
Contenuto d'acqua (compreso scambiatore)	l	129
Peso	kg	70
Attacchi disponibili (n° e sez. minimi)	"	3 da 3/4
Dati tecnici scambiatore di calore		
Pressione massima	bar	5
Temperatura massima	°C	95
Superficie	m ²	0,6
Potenza massima caldaia	kW	15
Coefficiente scambio	W/m ² K	560
Kv scambiatore	(m ³ /h)/bar ^{0,5}	2,47
Attacchi scambiatore (n° e sez. minimi)	"	2 da 3/4

Product Fiche Aqua		120
Nome del fornitore	-	Paradigma Italia s.r.l.
Dispersione	S [W]	62
Dispersione	psbsol [W/K]	1,38
Volume utile	V _{nom} [l]	129
Volume dell'accumulo non solare	V _{bu} [l]	116