
Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

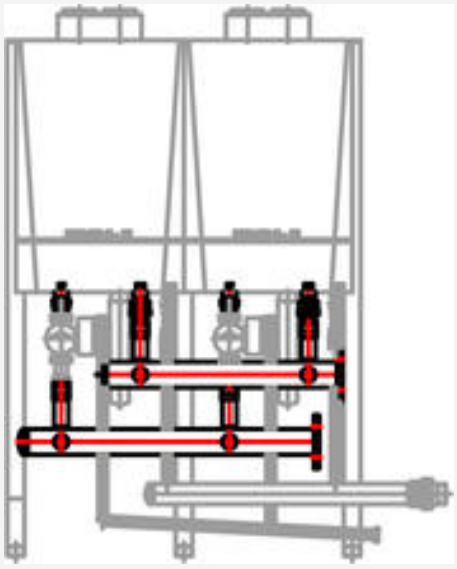

Kit base M/R per 2 Modula Plus 45 .. 115

Cod. 04-1265

Kit base collettori di mandata e ritorno per 2 Modula Plus 45 .. 115

2.405,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

PESO NETTO	**25 kg**

INFO TECNICHE

NOTA ATTENZIONE

Pompa e caldaia da ordinare a parte.

VANTAGGI

Assemblaggio rapido per caldaie modulari in cascata da interno. Il sistema è composto da collettori di mandata e ritorno realizzati completamente con tubi SS senza saldature, caratterizzati da elevata qualità costruttiva e considerevole spessore.

KIT BASE:
Assemblaggio base costituito da collettori di mandata e ritorno DN 65, verniciati rispettivamente di colore rosso e blu, predisposti per n. 2 caldaie modulari installate in cascata, completo di:
· N. 2 collegamenti di mandata e ritorno DN 32 (1"" 1/4) verso le singole caldaie;
· Valvola a sfera con ritegno integrato;
· Valvola di sicurezza tarata a 3,5 bar installata sulla mandata caldaia;

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici

Paradigma Italia S.p.A.
Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

· Supporti completi di staffe di fissaggio a corredo.

Il sistema è utilizzabile indifferentemente con collegamenti idraulici lato destro o lato sinistro.

OPTIONAL:
· Pompa UPM 25/70 a basso consumo (classe A), da utilizzare con caldaie Modula Plus 45 e 65 kW. Le quantità devono essere definite in funzione del numero di caldaie installate;
· Pompa MAGNA1 25/100 a basso consumo (classe A), da utilizzare con caldaie Modula Plus 85 e 115 kW. Le quantità devono essere definite in funzione del numero di caldaie installate;
· Pompa UMPL 25/105 a basso consumo (classe A), da utilizzare con caldaie Modula Plus 85 e 115 kW. Le quantità devono essere definite in funzione del numero di caldaie installate;
· Isolamento dei collettori di mandata e ritorno DN 65;
· Staffe di sostegno caldaie.

©2026 Paradigma Italia S.p.A. S.B. – Sistemi di climatizzazione ecologici