


**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit  
Via Campagnola, 19/21  
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951  
www.paradigma.it  
commerciale@paradigma.it

Sede legale  
Via C.Maffei, 3  
38089 Darzo (TN)

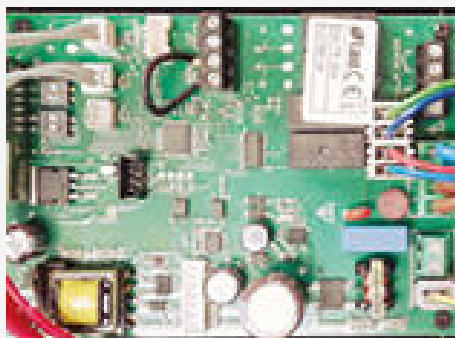

**\*\*\* Scheda Vayu per telecomando Smart Touch (SOLO PER 03-0325/03-0326/03-0327)**

Cod. 03-0311

**165,00 €** IVA  
Esclusa

Scheda elettronica a bordo Vayu

**DIMENSIONI E PESO**

PESO NETTO

**0.50 kg**

**INFO TECNICHE****VANTAGGI**

La regolazione della velocità di ventilazione è di tipo modulante secondo logiche PID (algoritmi basati su funzioni matematiche proporzionali, derivate ed integrative dell'andamento della temperatura) e non a gradini fissi come nella maggior parte dei tradizionali ventilconvettori. Questo criterio avanzato di controllo della temperatura permette una grande precisione e stabilità nel mantenimento della medesima.

Il pannello posto sul lato superiore della macchina sarà completamente privo di comandi. Le eventuali anomalie di funzionamento verranno segnalate da un LED montato direttamente sulla scheda. Rispetto alla versione precedente è rappresentata dalla possibilità di decidere di montare a bordo macchina la sonda dell'aria (opzionale da ordinare separatamente) inviandone poi il valore letto al termostato a muro.

I principali parametri operativi, il set point e la temperatura ambiente, vengono trasmessi al pannello a muro che quindi deve essere sempre collegato a questo controllo. Ad un solo comando a parete possono essere collegati fino a 31 controlli remoti broadcast.

Il comando è installabile su tutte le versioni principalmente consigliato per le versioni SI RSI.