


**PARA
DIGMA**

Paradigma Italia S.p.A.

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

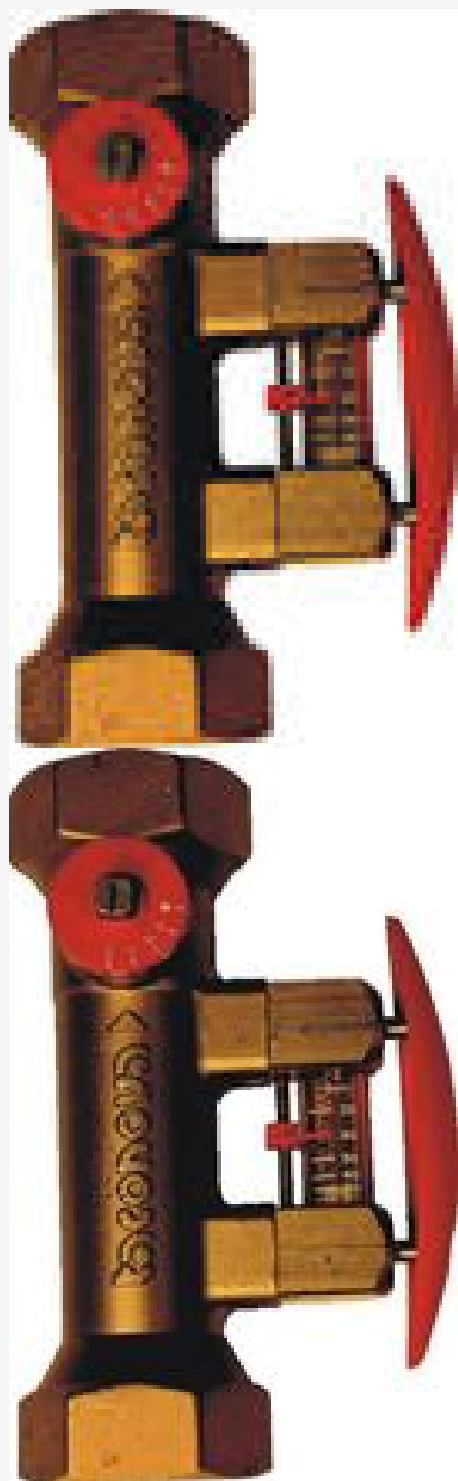

Regolat. di portata 20-70 l/min(1"1/4)

Cod. 90-2400

Regolatore di portata 20-70
litri/minuto - attacchi da 1"1/4

595,00 € IVA
Esclusa

DIMENSIONI E PESO

INFO TECNICHE

**Paradigma Italia S.p.A.**

Società Benefit
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)

T +39 0309980951
www.paradigma.it
commerciale@paradigma.it

Sede legale
Via C.Maffei, 3
38089 Darzo (TN)

PESO NETTO

1.25 kg

VANTAGGI

I regolatori di portata mod. AV 23 Setter bypass sd sono regolatori di portata di medie dimensioni che sono in grado di regolare il flusso da 10 a 180 l/min. Consentono la lettura diretta del flusso attraverso l'indicatore di flusso e permettono di bilanciare con semplicità il circuito. Il corretto bilanciamento del circuito assicura un'ottima efficienza del sistema e consente di ridurre il consumo di energia. La velocità di flusso può essere regolata girando la vite di rettifica finché la velocità desiderata non compare sul galleggiante posto a lato del regolatore. Per visualizzare l'indicazione di flusso premere la maniglia posta sopra l'indicatore graduato. Dati tecnici: * Temperatura max. d'esercizio 100°C * Pressione max. d'esercizio 10 bar * Corpo regolatore ottone * Indicatore e galleggiante plastica * Guarnizioni Sigilli EPDM * Filettatura DIN 2999 (ISO 7) 1 ¼" * Kvs: 17 * campo di regolazione: 20 – 70 litri/min Precisione misurazione: - misuraz. da 20% a 80% = +/- 5% del valore imp. - misuraz. sotto il 20% e sopra l'80% = +/- 10% del valore impostato.